



Les éléments de parois LIGNOTREND: Qualité et santé dans l'habitat et les locaux d'activité.

Température et humidité ambiantes équilibrées préviennent refroidissements et allergies

Les coups de froids appartiennent au passé, les acariens sont éliminés des lieux de vie: Dans les demeures qui ont été construites selon la philosophie des maisons Bioclimatiques de Lignotrend règne naturellement une humidité relative saine.

Le caractère hygroscopique du bois, lui permet de réguler les transferts d'humidité de l'air ambiant. Le confort thermo-hygrométrique dépend principalement de la température et de l'humidité de l'air. En été, la paroi absorbe l'humidité, en hiver, elle la restitue.

LIGNOTREND
Maison Bioclimatique



Massif. Confortable. Durable.

Installation des fluides simplifiée

Les éléments de paroi LIGNOTREND ont des cavités qui permettent le passage des équipements sans avoir à

effectuer de saignées. Câbles et gaines peuvent aussi être installés ultérieurement. De plus, la structure physique des éléments constructifs n'est en rien altérée...

Liberté créatrice

Plusieurs possibilités de surfaces et de finitions: On peut conserver l'aspect naturel du bois quand il est proposé dans la très belle qualité " TREND* " ou choisir une finition colorée ou encore tout autre revêtement...

Diversité des solutions bois

LIGNOTREND développe en permanence ses produits pour les placer à la pointe de la technique: comportements au feu, nuisances sonores, variations thermiques...

Les éléments de paroi LIGNOTREND ont été utilisés dans plus de 4000 projets. Les entreprises partenaires qui utilisent nos produits sont formées et qualifiées LIGNOTREND pour vous assurer une construction durable.

* TREND : finition brossée et poncée

OBJECTIF BOIS

11, rue Maréchal Leclerc 54180 HOUEMONT
Téléphone: + 33 (0)3. 83.54 50 21

E-Mail: info@objectif-bois.fr Site Internet: www.objectif-bois.fr


LIGNO ■ TREND®

Ainsi construit notre Génération.

Construction solide en bois massif: Éléments de parois LIGNOTREND.

Grâce à leur fabrication réalisée selon le principe breveté de collage en plis croisés, les éléments de paroi LIGNOTREND assurent par leur masse une régulation efficace du climat ambiant.

En outre, les éléments sont absolument stables et ne peuvent subir aucune déformation, aucun affaissement, ni aucun tassement. Ils vous assurent une construction durable dans laquelle en permanence la température ambiante et l'humidité relative sont équilibrées et confortables.

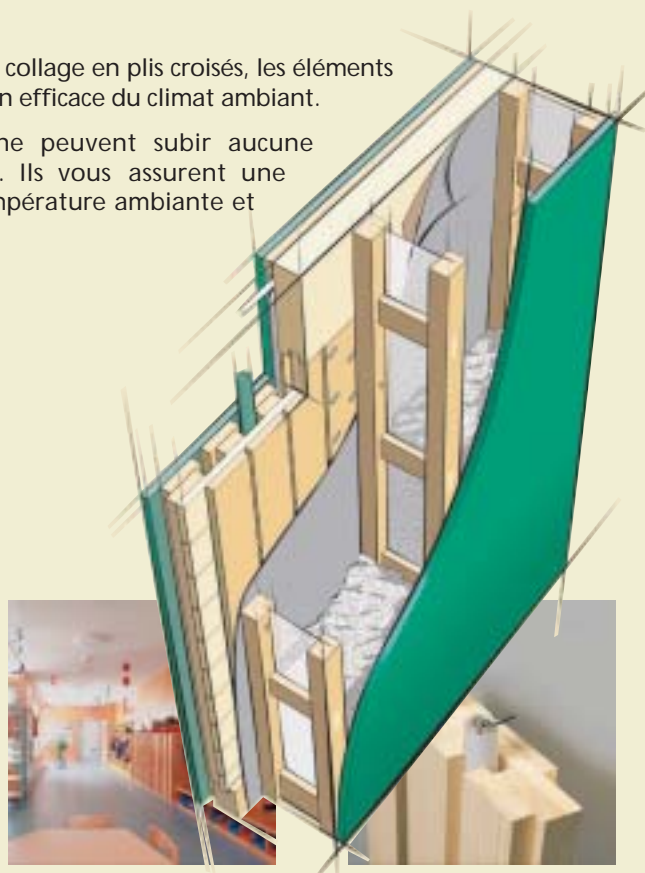

dessus : Construction en Lignotrend
dessous : Logement à Erbach (murs complets)
Conception: Vogt, Michelstadt

dessus : Installation dans l'élément
dessous : Extension d'une école à Donaueschingen.

Exemple d'installation de fluides dans les éléments de paroi LIGNOTREND et d'isolation avec U*psi en façade

Demande par E-mail : info@objectif-bois.fr

- Nous avons un projet de construction.
Veuillez prendre contact avec nous.

Veuillez nous envoyer des informations concernant:

- La construction de maison bois bioclimatique,
la construction immobilière
 Les bâtiments d'activités et les bâtiments publics

Je suis intéressé (e) par les éléments:

- Acoustiques
 De toitures
 De dalles
 De parois verticales

- Merci de m'envoyer la liste des entreprises partenaires

Expéditeur:

Entreprise _____

Service _____

Nom _____

Adresse _____

Code postal, ville _____

Téléphone _____

Télécopie _____

E-mail _____